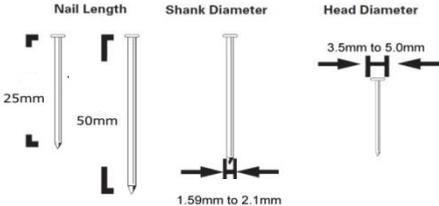


# DATA BLATT

## Coilnagler CN45A

CN45A Coilnagler	
	<b>BESONDERE MERKMALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Geringes Gewicht</li> <li>* Funktioniert sowohl mit konisch drahtgebundenen Nägeln als auch mit flach plastikgebundenen Nägeln ohne zusätzliche Einstellung</li> <li>* Einstellbare Eintreibtiefe</li> <li>* Anti-Doppelfeuermechanismus. Um zwischen Kontakt- und Einzelschußauslösung zu wechseln, ist keine Anpassung des Geräts erforderlich.</li> <li>* Plastikkoffer mitenthalten</li> </ul>
	<b>ANWENDUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Unterkonstruktionen</li> <li>* Zäune</li> <li>* Wand und Dachverkleidungen</li> <li>* Befestigung von Gipsplatten, Dekorplatten und anderen Platten</li> </ul>
TECHNISCHE DATEN	
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	1,60 kg 248 x 108 x 260 mm 400 Nägel (konisch drahtgebundene Nägel) 200 Nägel (plastikgebundene Nägel) 8,3 bar 5~7 bar Kontaktauslösung/Einzel- oder sequentielle Schußauslösung
BEFESTIGUNGSMITTEL	
	15° konisch drahtgebundene Nägel und flach plastikgebundene Nägel
Länge Schaft Kopf	25~50 mm 1,59~2,1 mm 3,5~5,0 mm